

# СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



# МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 3 ТИПА СТАРТЕРНЫХ АКБ



Стартерный аккумулятор **Delta CT**  
Произведены по технологии AGM  
Ассортиментный ряд от **2,5** Ач до **30** Ач  
**26** позиций



Стартерный аккумулятор **Red Energy**  
Произведены по технологии GEL  
Ассортиментный ряд от **4** Ач до **20** Ач  
**16** позиций



Стартерный аккумулятор **Delta EPS**  
Произведены по технологии NANO-GEL  
Ассортиментный ряд от **14** Ач до **30** Ач  
**7** позиций

# СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ: AGM, GEL, NANO-GEL



AGM (Absorbent Glass Mat - абсорбирующие стеклянные маты) - это технология, при которой в конструкции АКБ используется пропитанный жидким электролитом (водным раствором серной кислоты) пористый наполнитель (мат) из стекловолокна.



GEL (Гель) – это технология, при которой в конструкции АКБ используется гелеобразный электролит. Данный электролит - результат смешивания водного раствора серной кислоты (электролита) с загустителем (диоксид кремния  $\text{SiO}_2$ — силикагель).






NANO-GEL (Нано-Гель) – отличается от гелевой технологии использованием в качестве загустителя - NANO-материала диоксида кремния. Особенность NANO-материала – уменьшенный размер и высокая степень чистоты частиц. Nano-размер и однородность молекул обеспечивают высокую скорость протекания химических реакций, что обуславливает улучшенные характеристики АКБ.

# Сравнительные характеристики АКБ

			
Необслуживаемые	★	★	★
Герметичные	★	★	★
Виброустойчивы	★	★	★
Индикатор заряда		★	
Усиленные клеммы			★
Высокие пусковые токи	★	★	★ ★
Устойчивость к глубоким разрядам	★	★	★ ★
Длительный срок хранения без подзаряда	★	★	★ ★
Увеличенный срок службы	★	★	★ ★

# Применяемость АКБ по типам мототехники


			
Скутеры	★	★	
Мотоциклы - Cross, Enduro, Street, Naked, Sport	★	★	★
Мотоциклы - Chopper, Cruiser, Touring	★	★	★ ★
Квадроциклы	★	★	★ ★
Мотобуксировщики	★	★	
Вездеходы, болотоходы, мини-тракторы			★ ★
Багги	★	★	★ ★
Водные мотоциклы	★	★	★ ★
Снегоходы	★	★	★ ★

# Температурные характеристики АКБ

Диапазон температур			
от -5°C до +40°C	★	★	★
от -20°C до -5°C	★	★	★
<b>от -50°C до -20°C</b>			★ ★ ★



# ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРА

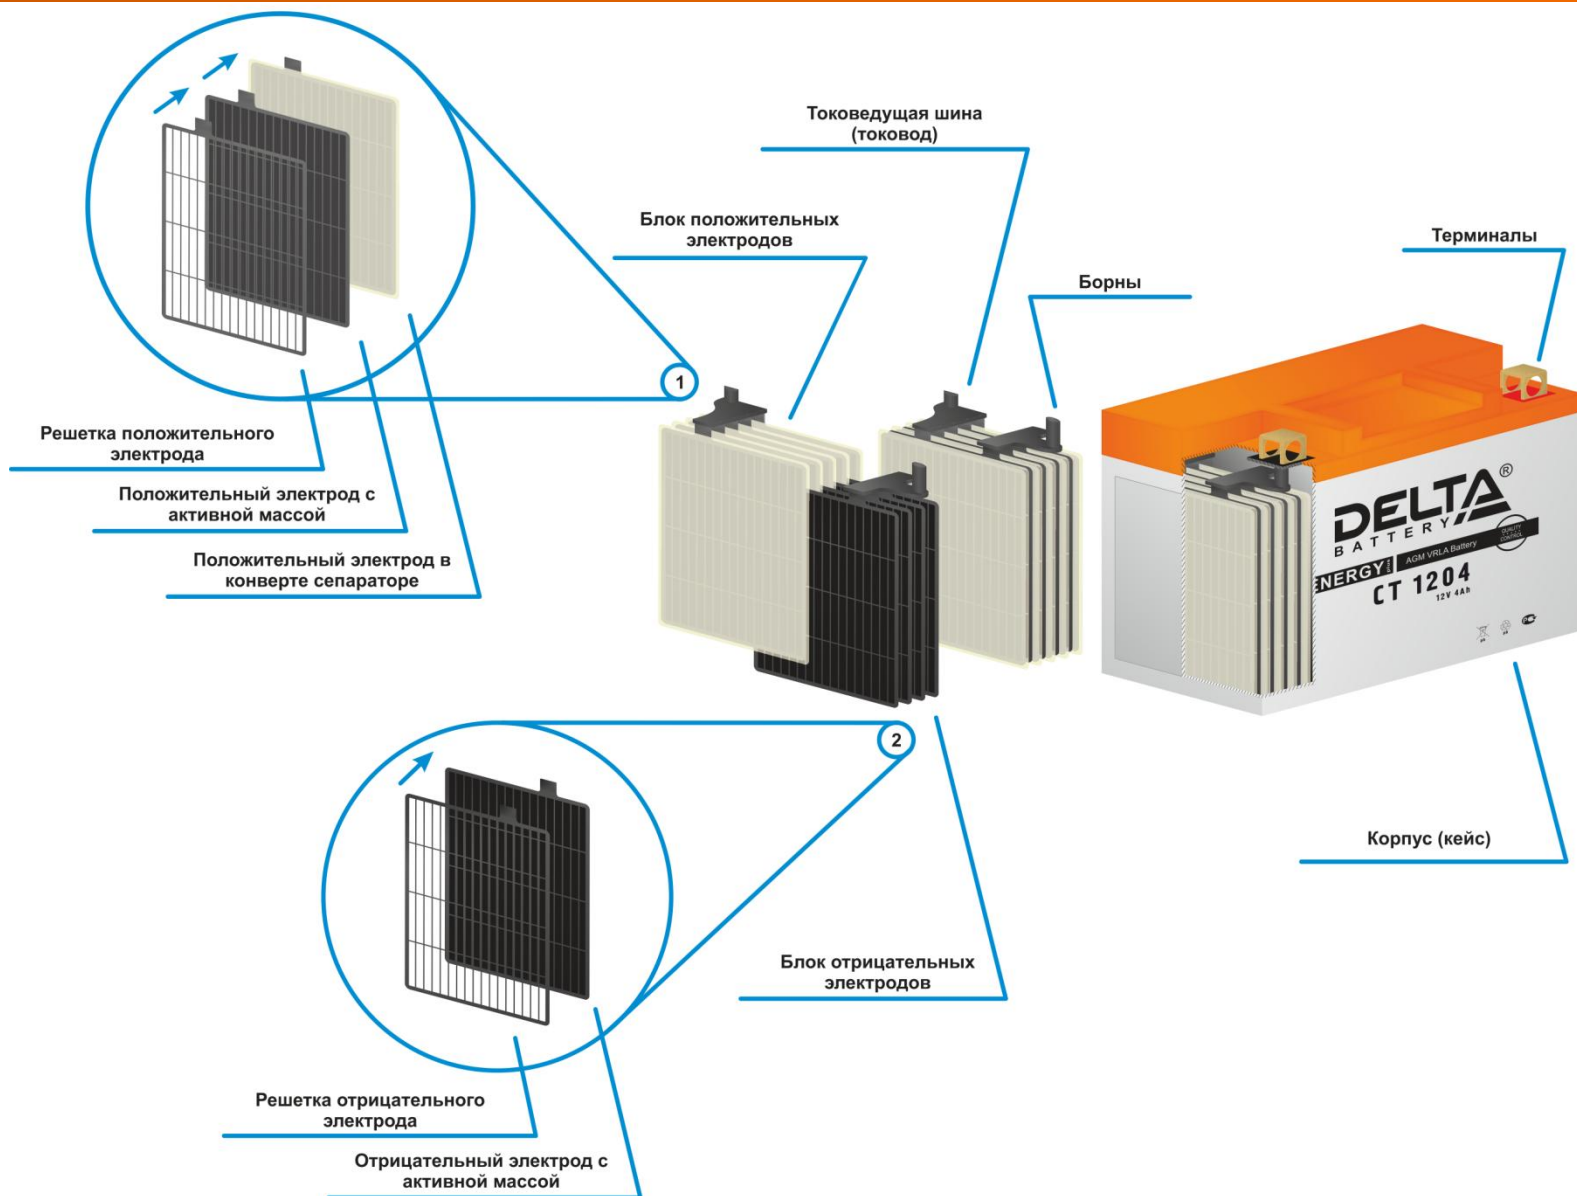

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**