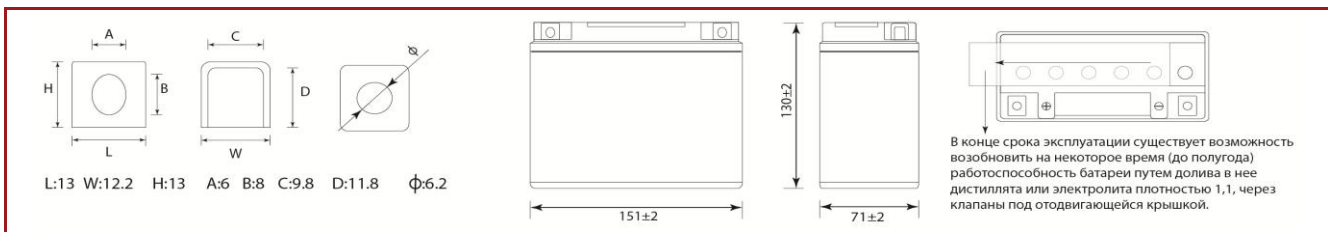


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ
Особенности

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- Индикатор проверки заряда


Конструкция батареи

Технические характеристики

Напряжение..... 12 В

Емкость

10 часовой разряд	1,2 А	10,5 В	12 Ач
27 минутный разряд	12 А	9,6 В	5,4 Ач
7 минутный разряд	36 А	9,6 В	4,2 Ач

Зарядный ток..... 1 А


Саморазряд..... 1,7% в месяц

Число циклов (25°C)	100% разряд.....	240
	80% разряд.....	270
	50% разряд.....	600

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	130 А	190 А
Напряжение (5с)	9,5 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1 мин 48 сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	151
Ширина, мм.....	71
Высота, мм.....	130
Вес с электролитом, кг.....	3,9

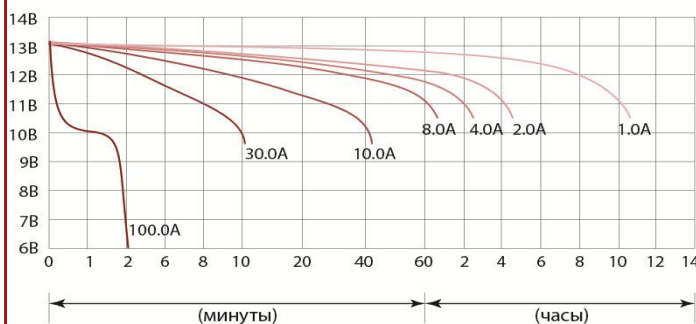Разрядные характеристики (25°C)


Официальным представителем торговой марки RED RENERGY является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:
Москва
 +7 (495) 785 73 87
 sales@energongroup.ru

Санкт-Петербург
 +7 (812) 643 26 00
 sales@spb.energongroup.ru

Новосибирск
 +7 (383) 221 18 48
 sales@nsk.energongroup.ru

Екатеринбург
 +7 (343) 214 77 44
 sales@ekb.energongroup.ru

Самара
 +7 (846) 202 28 77
 +7 (846) 202 28 99
 sales@smr.energongroup.ru

Пермь
 +7 (342) 205 58 80
 sales@prm.energongroup.ru

Ростов-на-Дону
 +7 (863) 273 20 85
 +7 (863) 273 20 81
 sales@rnd.energongroup.ru
