

ПЕРВИЧНАЯ ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ

# CR123A




## Ключевые характеристики

- Высокое и стабильное рабочее напряжение
- Низкий уровень саморазряда (менее 2 % в год при температуре хранения +20 °C)
- Соответствует RoHS
- Одобрено UL (file № MH18384)
- Нет ограничений на перевозку



## Внешние габариты




※ Доступные токовыводы  
TC FF ST 2P 3P 3PW  
другие типы токовыводов  
доступны по запросу

## Спецификация

Модель	CR123A
Номинальное напряжение	3,0 В
Номинальная емкость (при 14 мА, 20 °C отсечка 2,0 В)	1,5 Ач
Максимальный рекомендованный длительный ток (возможны большие токи, проконсультируйтесь со специалистами Vitzrocell)	1 000 мА
Максимальный импульсный ток разряда*	3 500 мА
Вес	16,0 г
Диапазон рабочих температур	-30 °C ... +60 °C

※ Максим. импульсный ток: импульсы 0,1 секунды, каждые 2 минуты разгрузка незаряженных элементов при базовом токе 10 мА при +20 °C, выходное напряжения выше 2,0 В. Показания могут варьироваться в зависимости от импульса, характеристик, температуры и предыдущих циклов источника. В тяжелых условиях может быть рекомендовано дооснащение источника конденсатором (суперконденсатором). Обратитесь к представителю Vitzrocell.

## Характеристические кривые

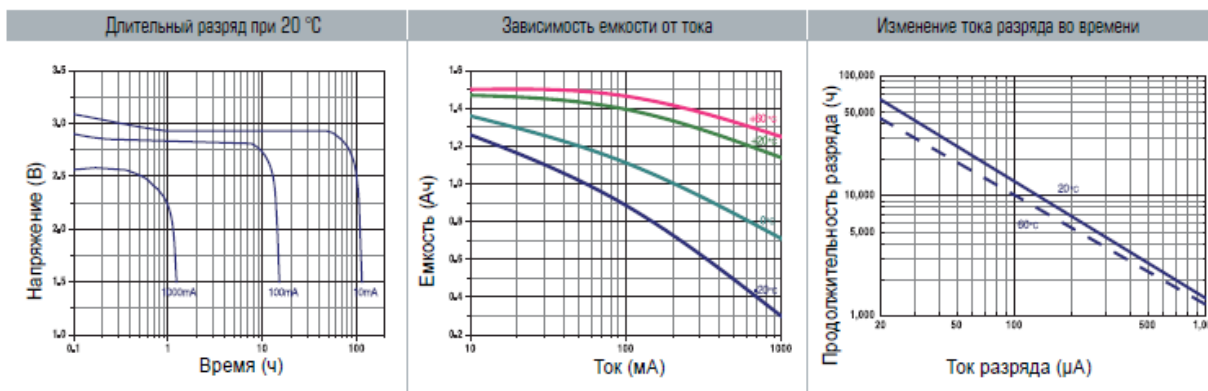

※ Эти данные были рассчитаны на основе номинальной емкости с целью дать пользователям возможность прогнозировать приблизительный срок службы. Чтобы рассчитать точный срок службы в разных условиях, мы рекомендуем вам обратиться к представителю Vitzrocell