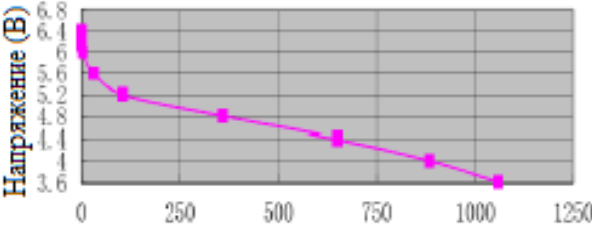
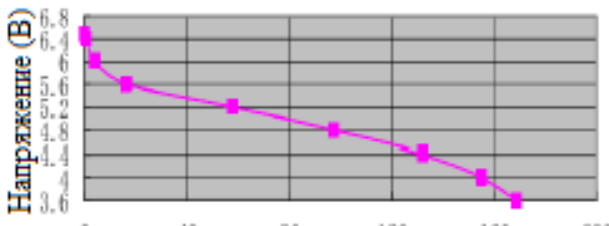




|                                                                                     |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Наименование:</b>                                                                |  | Солевой элемент питания (угольно-цинковый)                                            |  |
| <b>Типоразмер:</b>                                                                  |  | 4R25                                                                                  |  |
| <b>Химическая система:</b>                                                          |  | Zn / NH <sub>4</sub> Cl - ZnCl <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> O / MnO <sub>2</sub>     |  |
| <b>Номинальное напряжение:</b>                                                      |  | 6 В                                                                                   |  |
| <b>Напряжение открытой цепи::</b>                                                   |  | 6.4...6.88 В<br>6.2...6.88 В                                                          |  |
| <b>Напряжение замкнутой цепи</b>                                                    |  | ≥ 5.78 В<br>≥ 5.70 В<br>≥ 5.58 В                                                      |  |
| <b>Емкость</b>                                                                      |  | Измерения проводятся при 20°C                                                         |  |
| номинальная                                                                         |  | 9.0 Ач                                                                                |  |
| минимальная:                                                                        |  | 6.5 Ач                                                                                |  |
| <b>Время работы новых элементов питания в различных режимах:</b>                    |  | В соответствии с : IEC60086-2                                                         |  |
| ≥ 470 мин                                                                           |  | разряд: 8.2 Ом; 30мин/день; до 3.6В                                                   |  |
| ≥ 540 мин                                                                           |  | разряд: 9.1 Ом; 30мин/день; до 3.6В                                                   |  |
| ≥ 156 ч                                                                             |  | разряд: 110 Ом; 12ч/день; до 3.6В                                                     |  |
| ≥ 960 мин                                                                           |  | разряд: 15,6 Ом; 24ч/день; до 3.6В                                                    |  |
| <b>Графики разряда:</b>                                                             |  |                                                                                       |  |
| разряд: 15,6 Ом; 24ч/день; до 3.6В                                                  |  | разряд: 110 Ом; 12ч/день; до 3.6В                                                     |  |
|  |  |   |  |
| <b>Срок хранения:</b>                                                               |  | 3 года при надлежащих условиях хранения                                               |  |
| <b>Безопасность глубокий разряд:</b>                                                |  | нет утечки                                                                            |  |
|                                                                                     |  | Разряд: 15,6 Ом до 2.4 В; 20°C; отн. влажность < 70%                                  |  |
| <b>температура:</b>                                                                 |  |                                                                                       |  |
| <b>Температура эксплуатации:</b>                                                    |  | - 10...50 °C                                                                          |  |
| <b>Рекомендуемые условия хранения:</b>                                              |  | 5...25 °C                                                                             |  |
|                                                                                     |  | 45...75 %                                                                             |  |
| <b>Механические характеристики</b>                                                  |  |                                                                                       |  |
| длина:                                                                              |  | 67.0 - 2.0 мм                                                                         |  |
| ширина:                                                                             |  | 67.0 - 2.0 мм                                                                         |  |
| высота (вкл. терминалы):                                                            |  | 115.0 - 7.0 мм                                                                        |  |
| высота (корпус):                                                                    |  | 102.0 - 5.0 мм                                                                        |  |
| вес:                                                                                |  | 489 ± 10 гр                                                                           |  |
|                                                                                     |  |   |  |
|                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |
|  |  | <b>ANSMANN Specifications for model:</b>                                              |  |
|                                                                                     |  | <b>Ansmann Super Heavy Duty Battery 4R25 9Ah 1pc shrink package</b>                   |  |
|                                                                                     |  | data sheet no. / part no.                                                             |  |
|                                                                                     |  | 1500-0003                                                                             |  |
|                                                                                     |  | supplier no.                                                                          |  |
|                                                                                     |  | 703385                                                                                |  |
|                                                                                     |  | author / date                                                                         |  |
|                                                                                     |  | TG / 07.09.2017                                                                       |  |