


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

Особенности



- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- Индикатор проверки заряда



Конструкция батареи

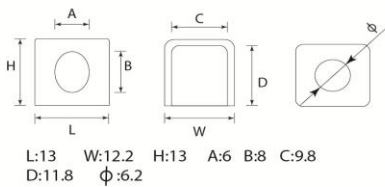

L:13 W:12.2 H:13 A:6 B:8 C:9.8
D:11.8 φ:6.2

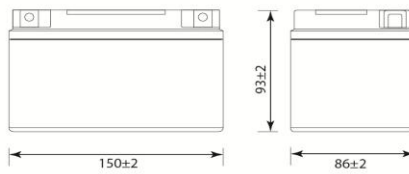

В конце срока эксплуатации существует возможность возобновить на некоторое время (до полугода) работоспособность батареи путем долива в нее дистиллированной воды или электролита плотностью 1,1, через клапаны под отодвигающейся крышкой.

Технические характеристики

Напряжение..... 12 В

Емкость

10 часовой разряд	1 А	10,5 В	10 Ач
27 минутный разряд	10 А	9,6 В	4,5 Ач
7 минутный разряд	30 А	9,6 В	3,5 Ач

Зарядный ток..... 0,86 А

Саморазряд..... 1,7% в месяц


Число циклов (25°C)	100% разряд.....	240
	80% разряд.....	270
	50% разряд.....	600

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	170 А	190 А
Напряжение (5с)	9,4 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1 мин 36 сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	150
Ширина, мм.....	86
Высота, мм.....	93
Вес с электролитом, кг.....	2,79

Разрядные характеристики (25°C)

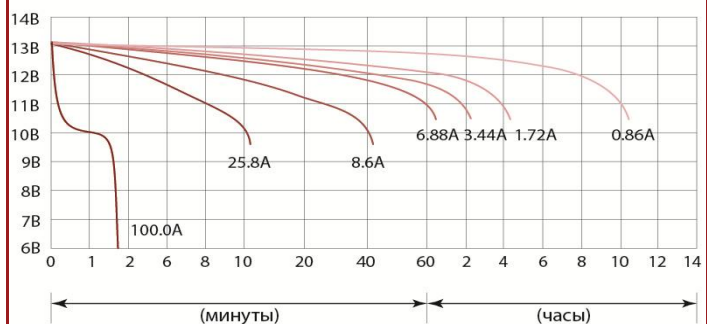

Официальным представителем торговой марки RED RENERGY является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 205 58 80
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 273 20 85
+7 (863) 273 20 81
sales@rnd.energon.ru

